

Sonnenschutzfolie

TYPE

AX PLUS ES 45

HardCoat

Edelstahl hell


Außenverlegung

Solartechnische Daten*

Gesamte Solartransmission	43 %
Gesamte Solarabsorption	43 %
Gesamte Solarreflexion	14 %
Emissivität	0,88
UV-Transmission (gemessen bei 300 - 380 nm)	< 1 %
Schattierungskoeffizient	0,64
Sichtbare Lichttransmission	46 %
Sichtbare Lichtabsorption	39 %
Sichtbare Lichtreflexion	15 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	45 %
Materialstärke	50 µ

* auf 4-mm-Klarglas

Wirkung der Folie*

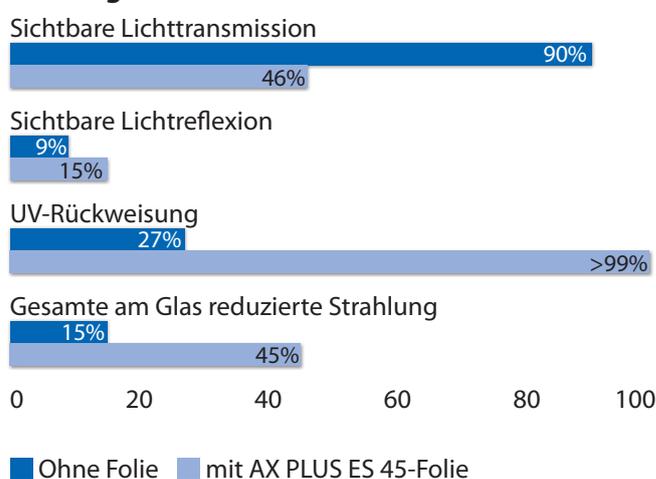

Bitte beachten Sie
bei Anwendung auf
Low-E-Verglasungen
den Glasaufbau!
Wir beraten Sie gerne!

GARANTIE
7 JAHRE
bei senkrechter Montage

5 JAHRE
bei schräger Montage

NUR BEI ALLSEITIGER
RANDVERSIEGELUNG

Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagige Polyesterfolie mit Edelstahl gesputtert.
- Die PET-Lage besteht aus einem neuartigen, speziell UV-stabilisierten PET.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche

- Sonnenschutzfolie für gute Wärmestrahlungsreduktion bei gleichzeitig erhöhtem Lichtbedarf.
- Sehr dezenter Spiegeleffekt.
- Sehr helle Außenfolie.
- Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlage.

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.

BRUXSAFOL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusage von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält. Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der BRUXSAFOL-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären.

08/2013